

产品规格书

Model: DR-940MP



一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： DR-940MP

版本： V1.0

三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® DR-940MP 是一款高性能全千兆 Wifi 认证网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V POE 输出网络接口。支持远程管理，云平台管理；满足中小企业出口网关需求。

产品特性

- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性


四、 技术参数

| 硬件规格 | |
|----------|--|
| 产品型号 | DR-940MP |
| CPU | IPQ6000+QCA8081+QCA8075 |
| Flash | SPI NOR 8MB + NAND 256MB |
| DDR3 | 512MB |
| 接口 (WAN) | 1 个 10/100/1000/2500M 自适应 WAN 口 |
| 接口 (LAN) | 4 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口, POE48V~ 802.3af/at, 单口最大功耗 30W |
| USB | USB 2.0*1 |
| 复位键 | Reset 键 (长按 6-10 秒恢复默认出厂配置) |
| 状态指示灯 | PWR 灯; SYS 灯; HA 灯; WAN 口灯 (1G/2.5G) ; LAN 口灯*4; POE 灯*4 |
| DC 输入 | DC54V/1.2A |
| 最大功耗 | < 10W |
| 尺寸 | 216.5mm*148mm*36mm |
| 重量 | 0.52kg |
| 静电防护等级 | 接触: $\pm 6KV$, 空气: $\pm 8KV$ |
| 浪涌等级 | 共模 $\pm 2KV$, 差模 $\pm 1KV$ |
| 工作环境 | 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; 存储温度: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$; 湿度: 5%~95% (无凝结) |

五、 软件功能

| | |
|------|---|
| 设备概述 | 总用户数, 当前链接数, 在线设备数, 离线设备数 |
| | 上网实时速率, 运行时长, 用户管理, 设备管理 |
| | 设备信息, 设备描述, 内网信息, 外网信息 |
| 设备管理 | 设备列表 |
| | 模板设置 |
| | 设备升级 |
| | 服务配置 |
| | IPTV 设置 |
| | 自动漫游 |
| 用户管理 | 用户列表 |
| | 用户限速 |
| 安全中心 | IP 过滤 |
| | MAC 过滤 |
| | 网址过滤 |
| | 端口映射 |
| | DMZ 设置 |
| 网络功能 | 连接方式: 静态地址, 动态获取 (DHCP), 宽带拨号 (PPPOE), 旁路模式 |
| | DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器 |
| | 云平台服务器 |
| 系统管理 | 备份配置信息 |
| | 恢复配置信息 |
| | 恢复出厂设置 |
| | 立即重启 |
| | 固件升级 |
| | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
| | 系统日志 |

六、 产品尺寸图

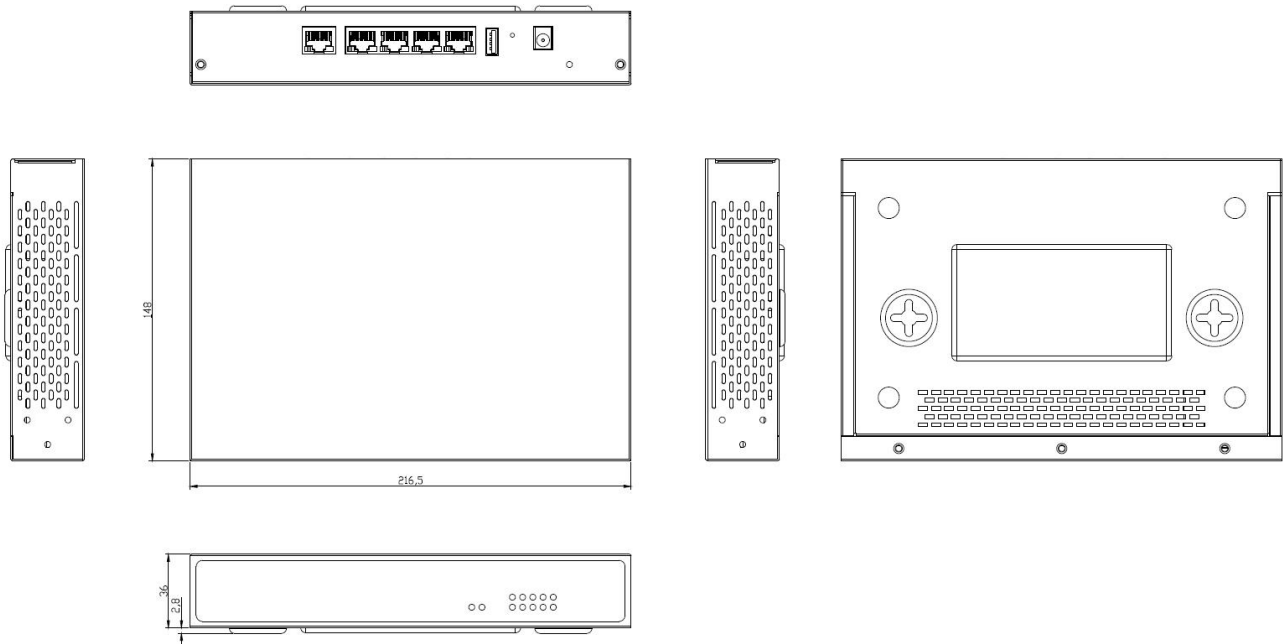

七、 附件清单

主机*1

电源适配器*1

交流电源线*1

说明书*1

合格证和保修卡*1